

ՔԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի Սասունիկ վարչական շրջանի 20-րդ փողով 1-ին փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքներ

Նախահաշիվը կազմված է աշխատանքային նախագծի ծավալների հիման վրա և ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2011 թվականի N 879-Ն որոշման համաձայն:

Հաշվարկի հիմք են հանդիսանում 1984թ. գները և նորմերը, որոնց վրա կիրառվել են հետևյալ գործակիցները՝

- Հիմնական աշխատավարձ 2.45844
- Սեքենաների շահագործում 3.0481

Նյութերի գները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության 07.2025թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրից, նրանց վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները՝


- Նյութերի տեղափոխման ծախսեր 1.0679
- Այլ նյութեր 1.05
- Պահեստավորման ծախսեր 1.02
- Միջին ամսեկան աշխատավարձի չափ է ընդունվել 266126դրամ

Նախահաշվում հաշվարկված է նաև՝

- Վերադիր ծախսեր 13.3%
- Շահույթ 11%
- Ա.Ա.Հ. 20%

Ամփոփ նախահաշվում հաշվարկված է նաև համապատասխան լիմիտավորված ծախսեր, ինչպես նաև ամբողջ արդյունքից՝ Ա. Ա. Հ.- 20%

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 10462.50 հազար դրամ,
այդ թվում՝ ԱԱՀ:

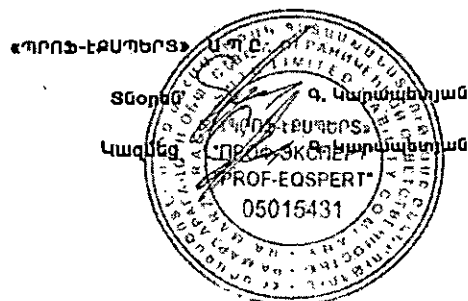

Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Ն Ա Հ Ա Շ Ի Կ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի Սասունիկ վարչական շրջանի 20-րդ փողոց 1-ին փակուղու
ասֆալտապատման աշխատանքներ

Նախահաշվային արժեքը

10462.50

հազար դրամ

Հ/Հ	Նախահաշ. և հաշվ. համար	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և այլ ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը				Ընդամենը
			Ենարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորումի, կահույքի և գույքի	Այլ Ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
ԳԼՈՒԽ 2 ԵՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԻՄՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ							
1	Նախահաշիվ	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի Սասունիկ վարչական շրջանի 20-րդ փողոց 1-ին փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքներ	7472.92	0.00	0.00	0.00	7472.92
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2	7472.92	0.00	0.0	0.00	7472.92
ԳԼՈՒԽ 8 ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՈՐ ԿԱՌՈՒԹՅՆԵՐ							
2	3.60%	Ժամանակավոր կառույցներ	269.03	0.00	0.00	0.00	269.03
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 8	269.03	0.00	0.00	0.00	269.03
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2- 8	7741.95	0.00	0.00	0.00	7741.95
ԳԼՈՒԽ 9. ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ							
3	1.40%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	108.39	0.00	0.00	0.00	108.39
4	2%	Փողբ ծավալի շինմոնտաժ, աշխատանքներ	154.84	0.00	0.00	0.00	154.84
5	0.15%	Եին աղբի տեղափոխման ծախսեր	11.61	0.00	0.00	0.00	11.61
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 9	274.84	0.00	0.00	0.00	274.84
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2- 9	8016.79	0.00	0.00	0.00	8016.79


ՆԱԽԱԳԱԾԻԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի Սասունիկ վարչական շրջանի 20-րդ փողոց 1-ին փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքներ

Նախահաշվային արժեքը 7472.922 հազար դրամ

ՆԱԽԱԽԱՀՎԱԿԻՆ ԱՐԺԵՔԸ 7472.922 հազար դրամ																	
Գ/Գ	Հիմնա վորում Ը	Աշխատանքի անվանումը	Զափ ի միա- վորը	Քանա- կը	Այլ քվում										1 միավ. ընդհա- նուր արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					աշխատավարձը		մեխանիզմի		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի								
					ըստ նորմե- րի	գործող գներով	ըստ նորմե- րի	գործող գներով	անվանումը	ինժեռ- մացիոն տեղեկա- սիտ	չափի միա- վորը	քանա- կը	արժեքը	ընդհա- նուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	27-20	հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճ) h=10սմ /624,0սմ/	մ³	62.4	0.080	0.19	0.260	0.79	ավազա- կուպիճ	ԳԼ1-14	մ³	1.24	5.00	7.103	8.083	443.2	504.35
2	27-22-1	խճային նախաշերտի իրականացում h=15սմ , 20-40, ֆրակցիայի /624,0սմ/	մ³	93.6	0.110	0.27	0.760	2.31	բազալտե խիճ /20-40/	ԳԼ1-8	մ³	1.26	4.00	5.764	8.344	539.5	781.03
3	27-251 63-1 կիր.	հիմքի մակերեսի մշակում բիտումով /1 մ²-4,12կգ /	տն	2.571			2.20	6.70	ջրիկ բիտում	ԳԼ20-1698	տն	1.03	165.00	194.375	201.075	499.7	516.96
4	27-164-2 27-165-2	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրայից/հաստ.-50սմ	100մ²	6.24	2.086	5.12	4.740	14.44	Ա/բետոն «Բ» տիպ	ԳԼ2-22	տն	12.16	27.000	368.14	387.704	2297.2	2419.27
									բիտում	ԳԼ20-1770	տն	0.060	0				
5	27-86	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300սմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	1.04	59.2	145.53	0.710	2.16	բազալտե եզրաքար 150x300	ԳԼ4-254	գծմ	100.0	5.750	844.958	992.65	878.76	1032.35
									բետոն Մ- 200	ԳԼ2-29	մ³	5.90	27.500				
									ց/ավազյա շաղախ	ԳԼ2-41	մ³	0.06	25.5				

6	27-79	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100սմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	0.27	59.2	145.53	0.710	2.16	բազալտե եզրաքար 200x100սմ	ԳԼ4-257	գծմ	100.00	4.000	581.902	729.592	157.11	196.99
									բետոն U- 200	ԳԼ2-29	մ ³	3.9	27.500				
									ց/ավազյա շաղախ	ԳԼ2-41	մ ³	0.06	25.500				
7	6-90	բետոնյա եզրաքարի իրականացում 0,3x0,4x90սմ, B-20 դասի բետոնով	մ ³	10.80	1.550	3.80	0.33	1.00	բետոն B-20	ԳԼ2-30	մ ³	1.02	29.500	40.673	45.473	439.268	491.108
									վահան		մ ²	0.717	3.50				
									տախտակ	ԳԼ6-443	մ ³	0.0165	125.000				
									հեղույս	ԳԼ6-426	տմ	0.0009	1000.000				
									Ընդամենը							4815.6	5942.07
									Վերադիր ծախսեր 13.3%								790.29
									Ընդամենը								6732.4
									Շահույթ 11%								740.56
									Ընդամենը								7472.92




Կարապետյան

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-Ն Ա Ն Ա Հ Ա Շ Ի Կ

<< Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի Սասունիկ վարչական շրջանի 20-րդ փողոց 1-ին փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքներ

NN	գնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	2	3	4	5	6	7
1	27-20	խտիկավոր ենթահիմք (ավազակույծ) h=10սմ /624,0մ2/	մ ³	62.4	11.177	697.44
2	27-22-1	խճային ցախաշերտի իրականացում h=15սմ, 20-40, ֆրակցիայի /624,0մ2/	մ ³	93.6	11.539	1080.05
3	27-251 63-1 կիր.	հիմքի մակերեսի մշակում քիտումով /1 մ ² -4,12կգ /	տն	2.571	278.056	714.88
4	27-164-2 27-165-2	«Բ» տիպի մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկույթի իրականացում խճային հիմքի վրայից/հաստ. -50մմ	100մ ²	6.24	536.134	3345.47
5	27-86	քաղալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ	1.04	1372.678	1427.59
6	27-79	քաղալտե եզրաքարերի տեղադրում վրա 200x100մմ /կտրվածքով/ բետոնե հիմքի հետ միասին B-15 մակնիշի	100 գծմ.	0.27	1008.913	272.41
7	6-90	բետոնյա եզրաշարի իրականացում 0,3x0,4x90մմ, B-20 դասի բետոնով	մ ³	10.80	62.882	679.13
		Ընդամենը				8216.95
		ԱԱՀ 20%				1643.39
		Ընդամենը				9860.34

«ՊՐՈՆ-ԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ



կարապետյան